

HOMBASK

Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé užitkové vody – 200 / 270 litrů





- Samostatný systém pro přípravu teplé vody
- Jednoduchá instalace
- Inteligentní odmrazování
- Časovač
- Wi-Fi ovládání
- Integrovaný ovladač
- Smart Grid Ready
- KEYMARK certifikace



MODEL			GRS-1.5Pd/TD200ANpA-K	GRS-1.5Pd/TD270ANpA-K
Topný výkon		kW	1,7	1,7
Příkon		kW	0,43	0,43
COP*			4,0	4,0
Elektrická patrona		kW	2,0	2,0
Chladivo			R290	R290
Množství chladiva		kg	0,15	0,15
Elektrické jistiění		A	13	13
Provozní tlak zásobníku (min – max)		bar	1–7	1–7
Rozsah teplot použití		°C	-7 až +45	-7 až +45
Nastavitelná teplota vody		°C	35–70	35–70
Hladina akustického tlaku		dB(A)	43	43
Objem		L	206	270
Vodní přípojky	Zpátečka	mm (")	19,05 (3/4) vnitřní závit	19,05 (3/4) vnitřní závit
	Přední	mm (")	19,05 (3/4) vnitřní závit	19,05 (3/4) vnitřní závit
	Odvod kondenzátu	mm	16	16
Rozměry (Š x H x V)		mm	668 x 663 x 1667	668 x 663 x 1947
Hmotnost		kg	96	108
Povrchová úprava zásobníku			Smaltovaná ocel	Smaltovaná ocel
Zátěžový profil			XL (4-členná domácnost)	XL (4-členná domácnost)

* Venkovní teplota 20 °C / 15 °C teplota vody v zásobníku (počáteční/konečná) 15 °C / 55 °C

Rozměry HOMBASK

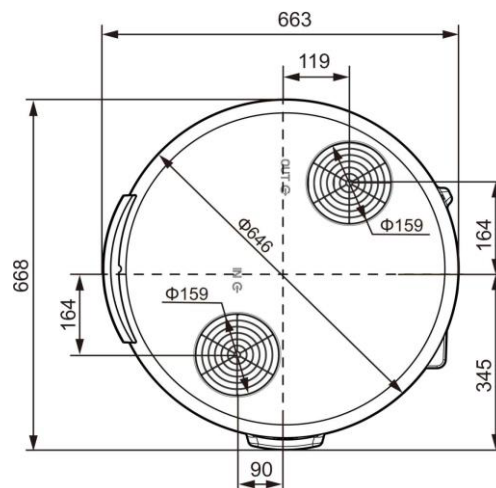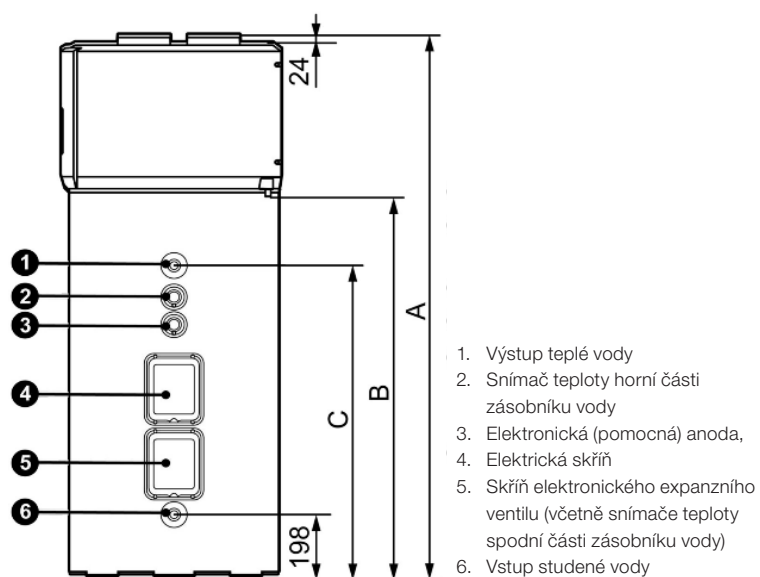

MODEL	GRS-1.5Pd/TD200ANpA-K	GRS-1.5Pd/TD270ANpA-K
A	1667	1947
B	1177	1459
C	964	1235

Požadavky na instalaci

